

2025

SOUND CORE[®] COLLECTION



Coretec[®]



Välkommen till vår värld av
skönhet & komfort

En ljuvlig kombination

Golven från Coretec® är uppbyggda i flera skikt som blir till en helhet som saknar motsvarighet bland andra golv.

Man har uppnått en exceptionell nivå på alla punkter av **slitstyrka, skönhet och komfort**.

Alldeles särskilt stor kraft läggs på att ta fram egna mönster och kollektionen erbjuder **underbart vackra och unika** golv.

I hemmiljö lovar vi livstidsgaranti. Det kan vi göra tack vare det extremt starka slitskiktet och minutiös kvalitetskontroll i produktionen. Golven är dessutom **100% vattentåliga** vilket är väldigt praktiskt.

Du får ett **varmt, mjukt och tyst** golv tack vare det innovativa mellanskiktet som förutom vinyl och stenmjöl också innehåller luftbubblor.

Den överlägsna komforten kommer du njuta av resten av ditt liv.



100% vattentåligt



Extremt dimensionsstabil



Lätt att installera



Ljudabsorberande



Slitstarkt



Husdjursvänligt



Fungerar med golvvärme



Livstidsgaranti i hemmiljö

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

1800 SERIES

Eila	10
Raven	11
Baltimore Oak 95	12
Elon	13
Fremont Oak 82	14
Fremont Oak 93	15
Juglans	16
Juniper	17
Minnesota Ash 03	18
Munster Oak 53	19
Munster Oak 88	20
Peruvia	21

1500 SERIES

Ocala Walnut 68	22
Portland Oak 72	23

NATURALS SERIES

Acorn	24
Bark	25
Desert	26
Forest	27
Lumber	28
Meadow	29

1200 SERIES

Charleston Oak 78	30
Cleveland Oak 94	31
Enchanted Oak 51	32
Fallen Oak 52	33

FORMAT SERIES

Texas Oak H54	36
Texas Oak H71	37
Texas Oak H86	38
Texas Oak M54	39
Texas Oak M71	40
Texas Oak M86	41
Herringbone Acorn	42
Herringbone Forest	43
Herringbone Lumber	44
Herringbone Meadow	45
Juglans HB	46
Juniper HB	47

MEGATILE SERIES

Albaron	50
Algar	51
Aneto	52
Berner	53
Stromboli	54
Veleta	55

MEGASTONE SERIES

Everest	56
Jura	57
Matterhorn	58
Thabor	59

TILE SERIES

Aquila 50	60
Columba 53	61
Cosmic Copper 67	62
Lyra 57	63
Polished Concrete 95	64
Vela 54	65

ÖVRIG INFO

UTERUM	66
GOLVVARME	68
INSTALLATION	69
TEKNISKA DATA	71

En genialisk
konstruktion


SOUND CORE®

EXTREMT STARKT SLITSKIKT

NATURTROGNA MÖNSTER

MJUK KÄRNA FÖR KOMFORT
OCH LJUDABSORPTION

INTEGRERAT UNDERLAG AV
NATURMATERIALET KORK

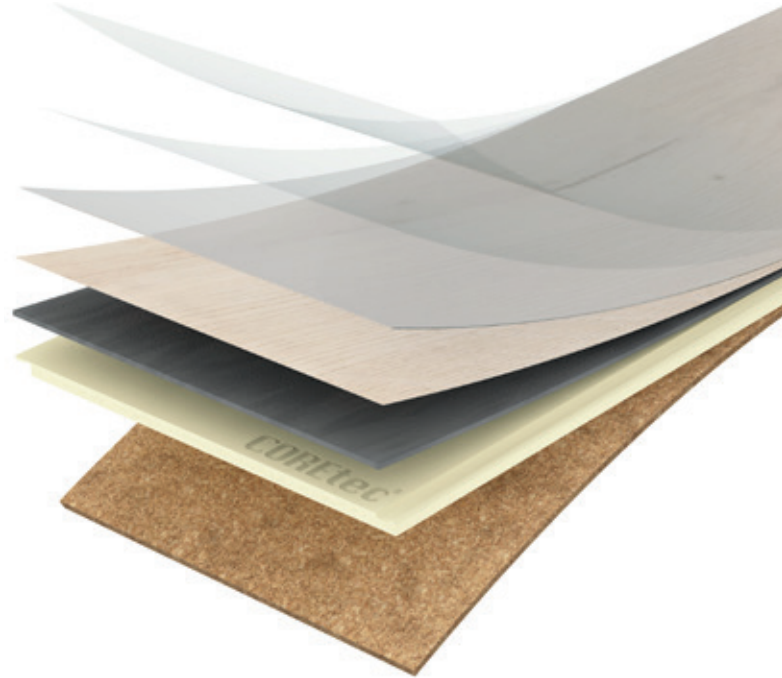

Golven från Coretec® är uppbyggda i flera skikt som samverkar för att helheten ska bli så optimal som möjligt.

Golven är 100% vattentåliga då alla skikt i konstruktionen tål vatten.

Det översta skiktet är ett 0,55mm tjockt slitskikt i vinyl som är så motståndskraftigt att vi lovar livstidsgaranti i hemmiljö.

I golven med kärnan Sound Core® är mellanskiktet av vinyl och stenmjöl och innehåller dessutom luftbubblor som ger golven en överlägsen komfort.

Den integrerade baksidan av naturmaterialet kork gör golvet mjukare och tystare. Dessutom slipper du köpa och installera ett dyrt underlagsmaterial

Naturtrogna
träsmönster

1800 SERIES



Minnesota Ash 03





Eila

1800 SERIES



ART NR 50-LVRE 3173
MATT 8x225x1830mm

Raven



1800 SERIES




ART NR 50-LVRE 3188

MATT 8x225x1830mm

Baltimore Oak 95


1800 SERIES

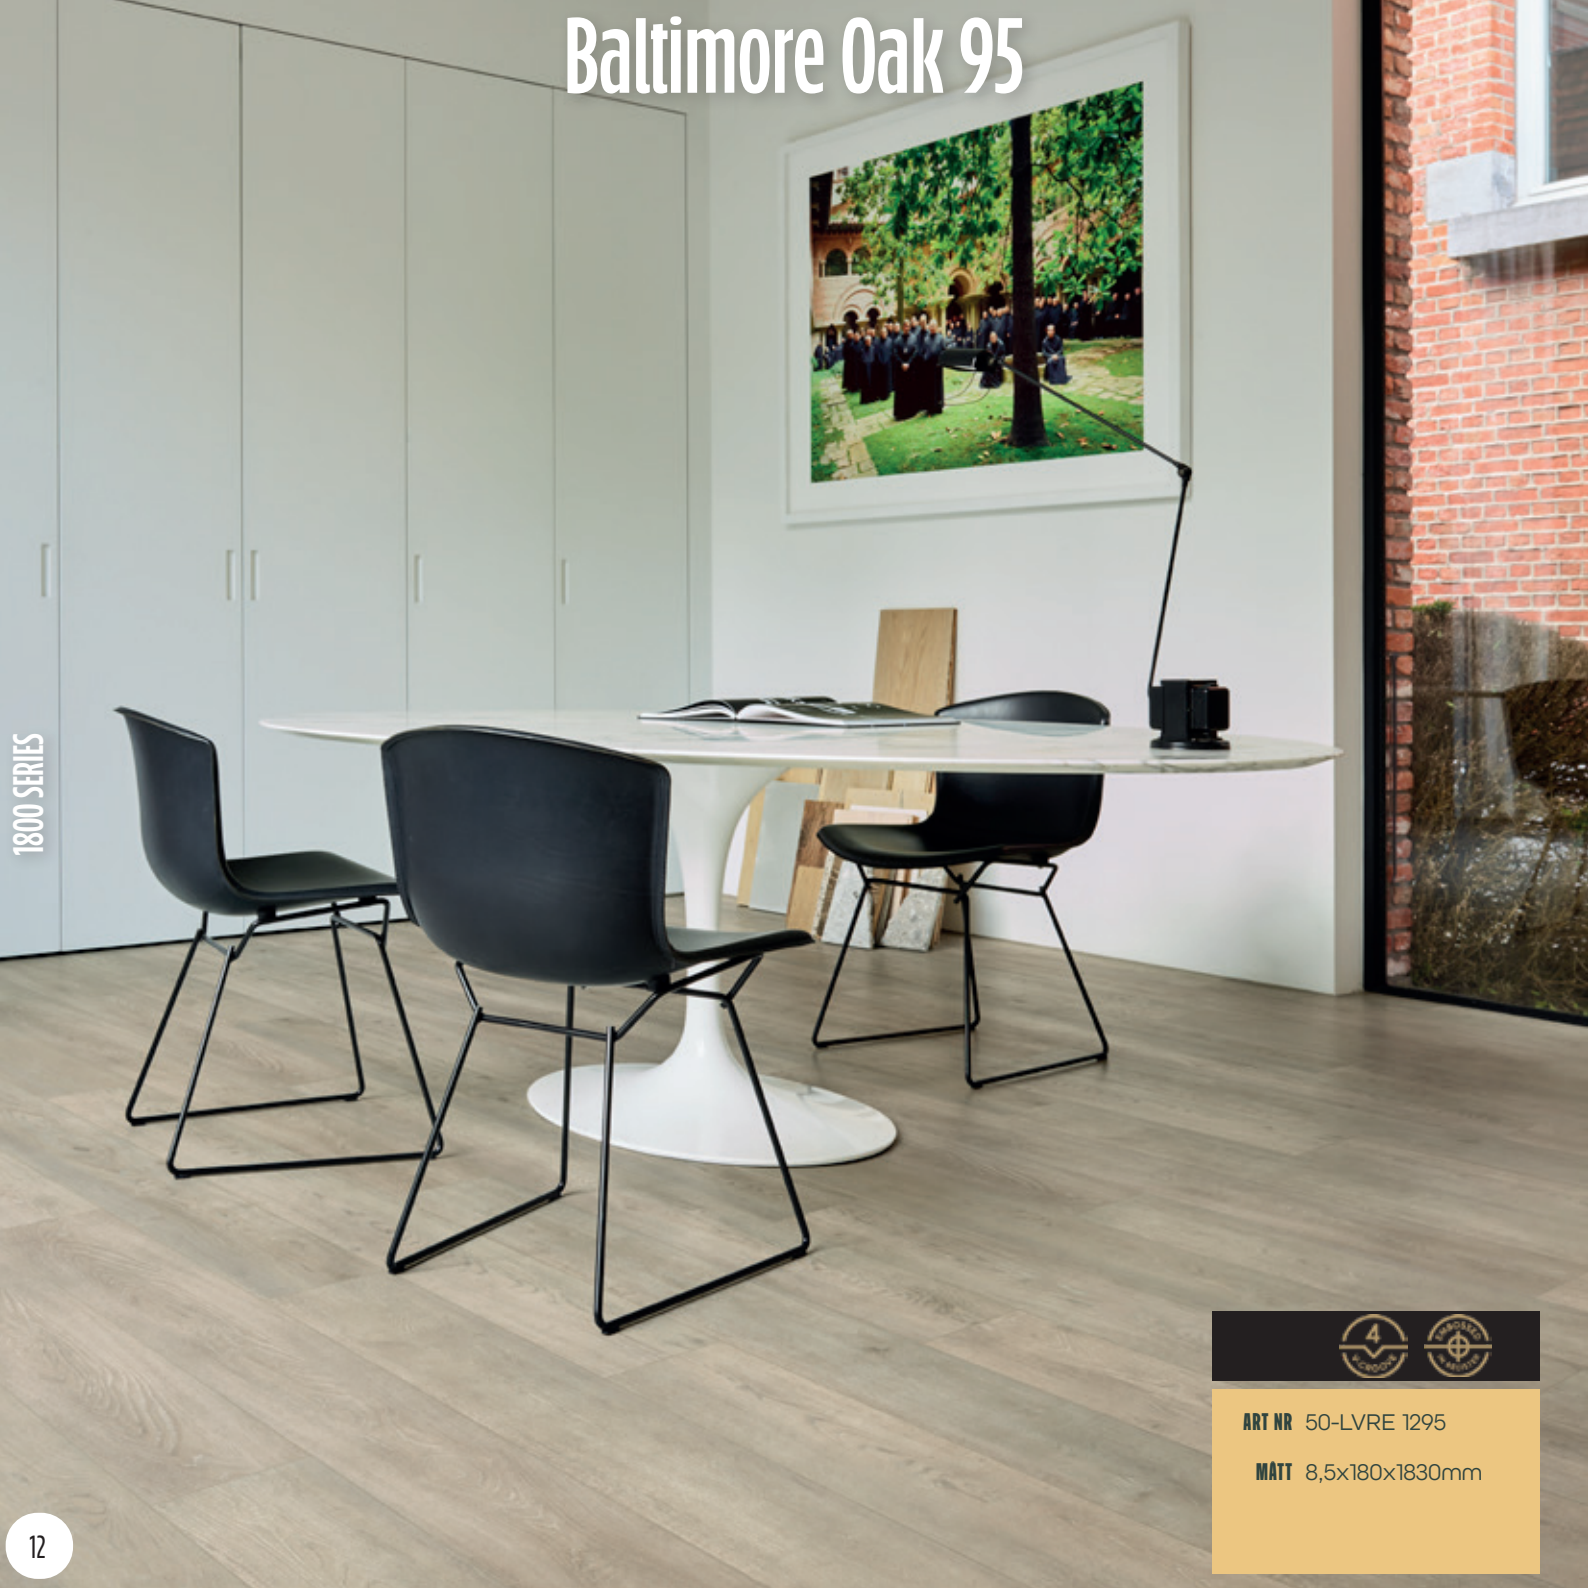

ART NR 50-LVRE 1295

MATT 8,5x180x1830mm

Elon

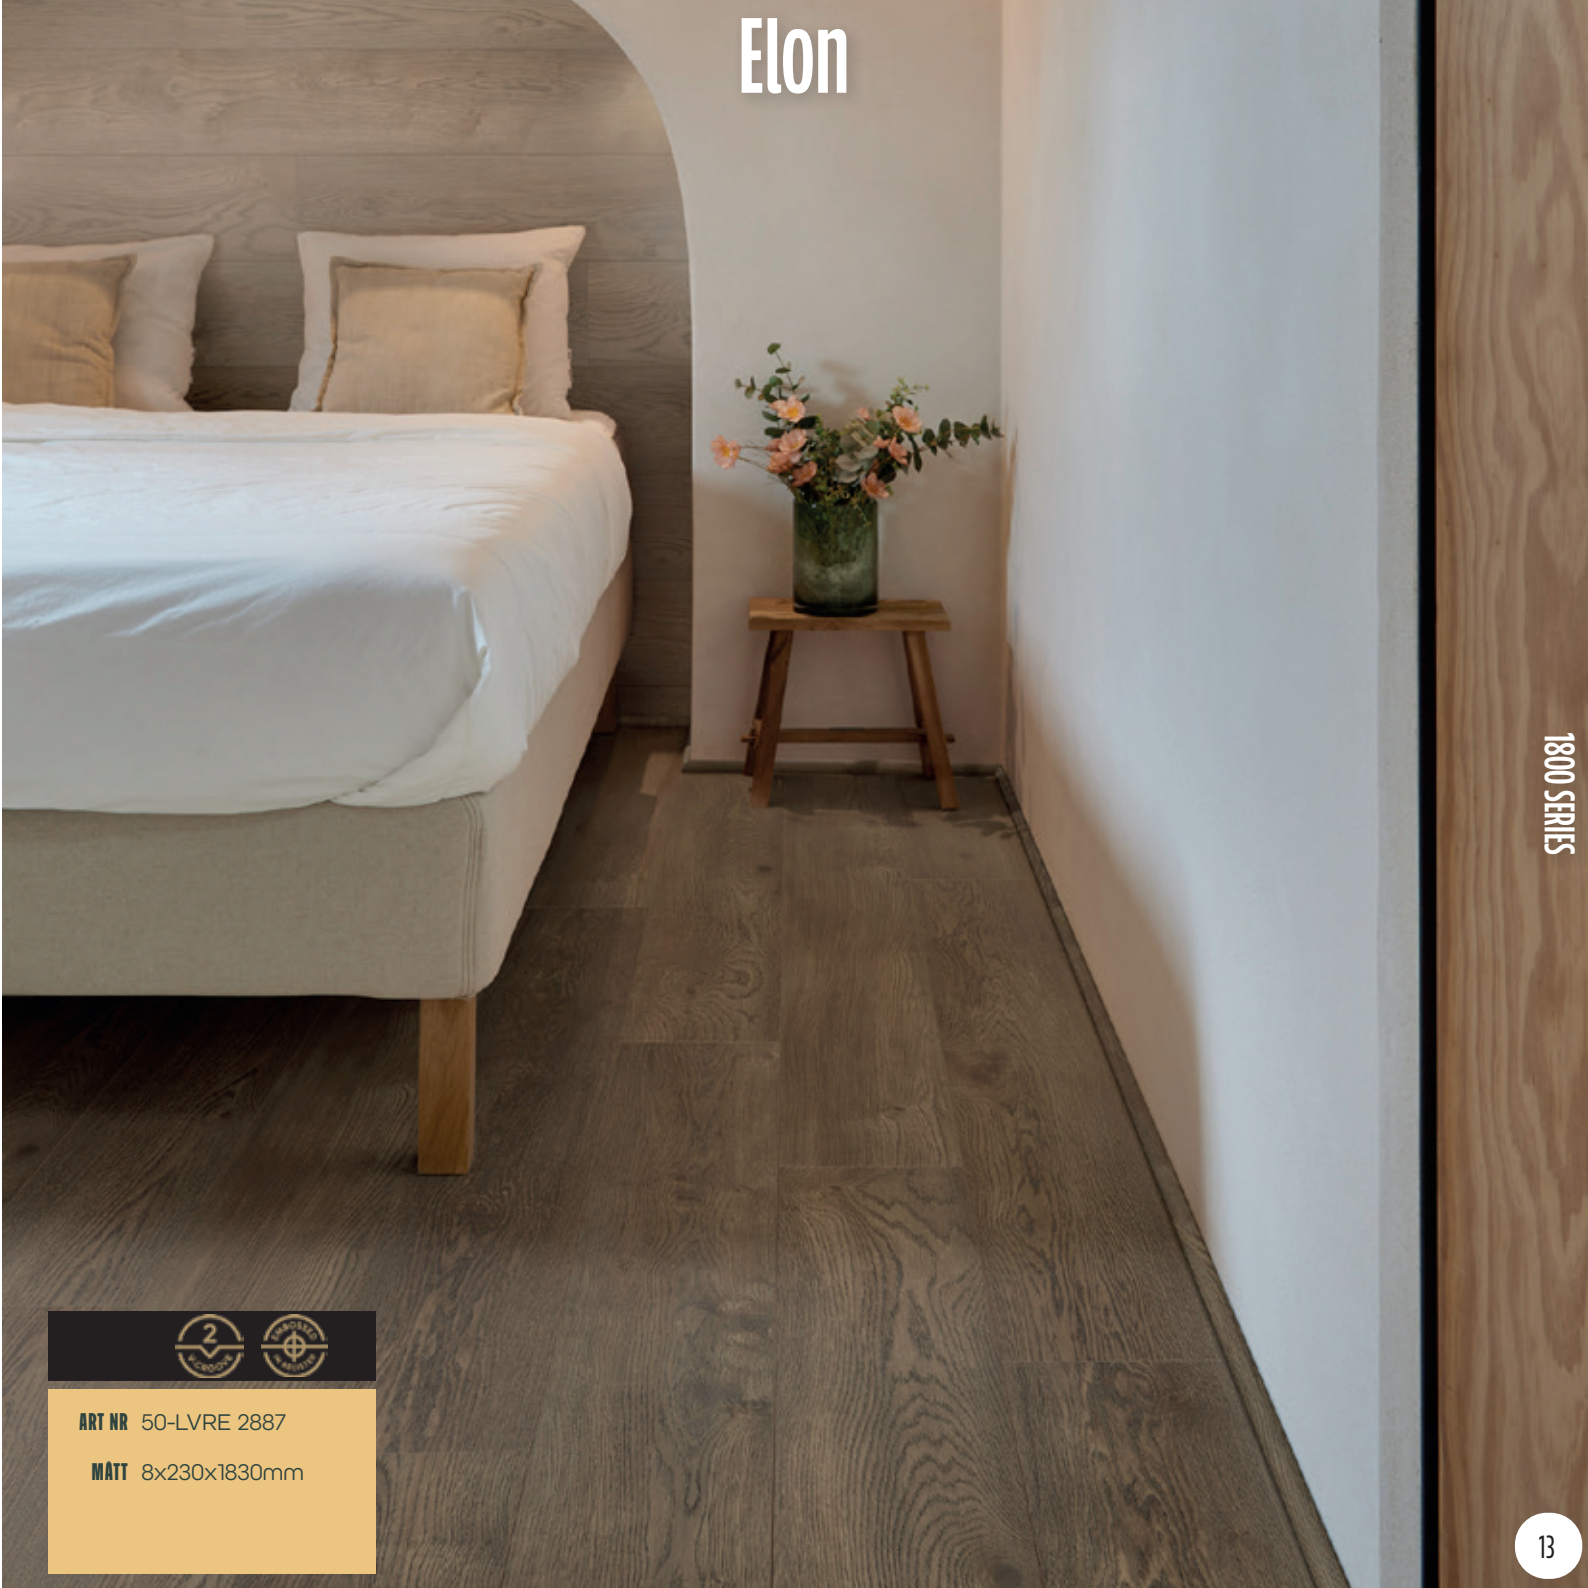

1800 SERIES




ART NR 50-LVRE 2887

MATT 8x230x1830mm

Fremont Oak 82

1800 SERIES

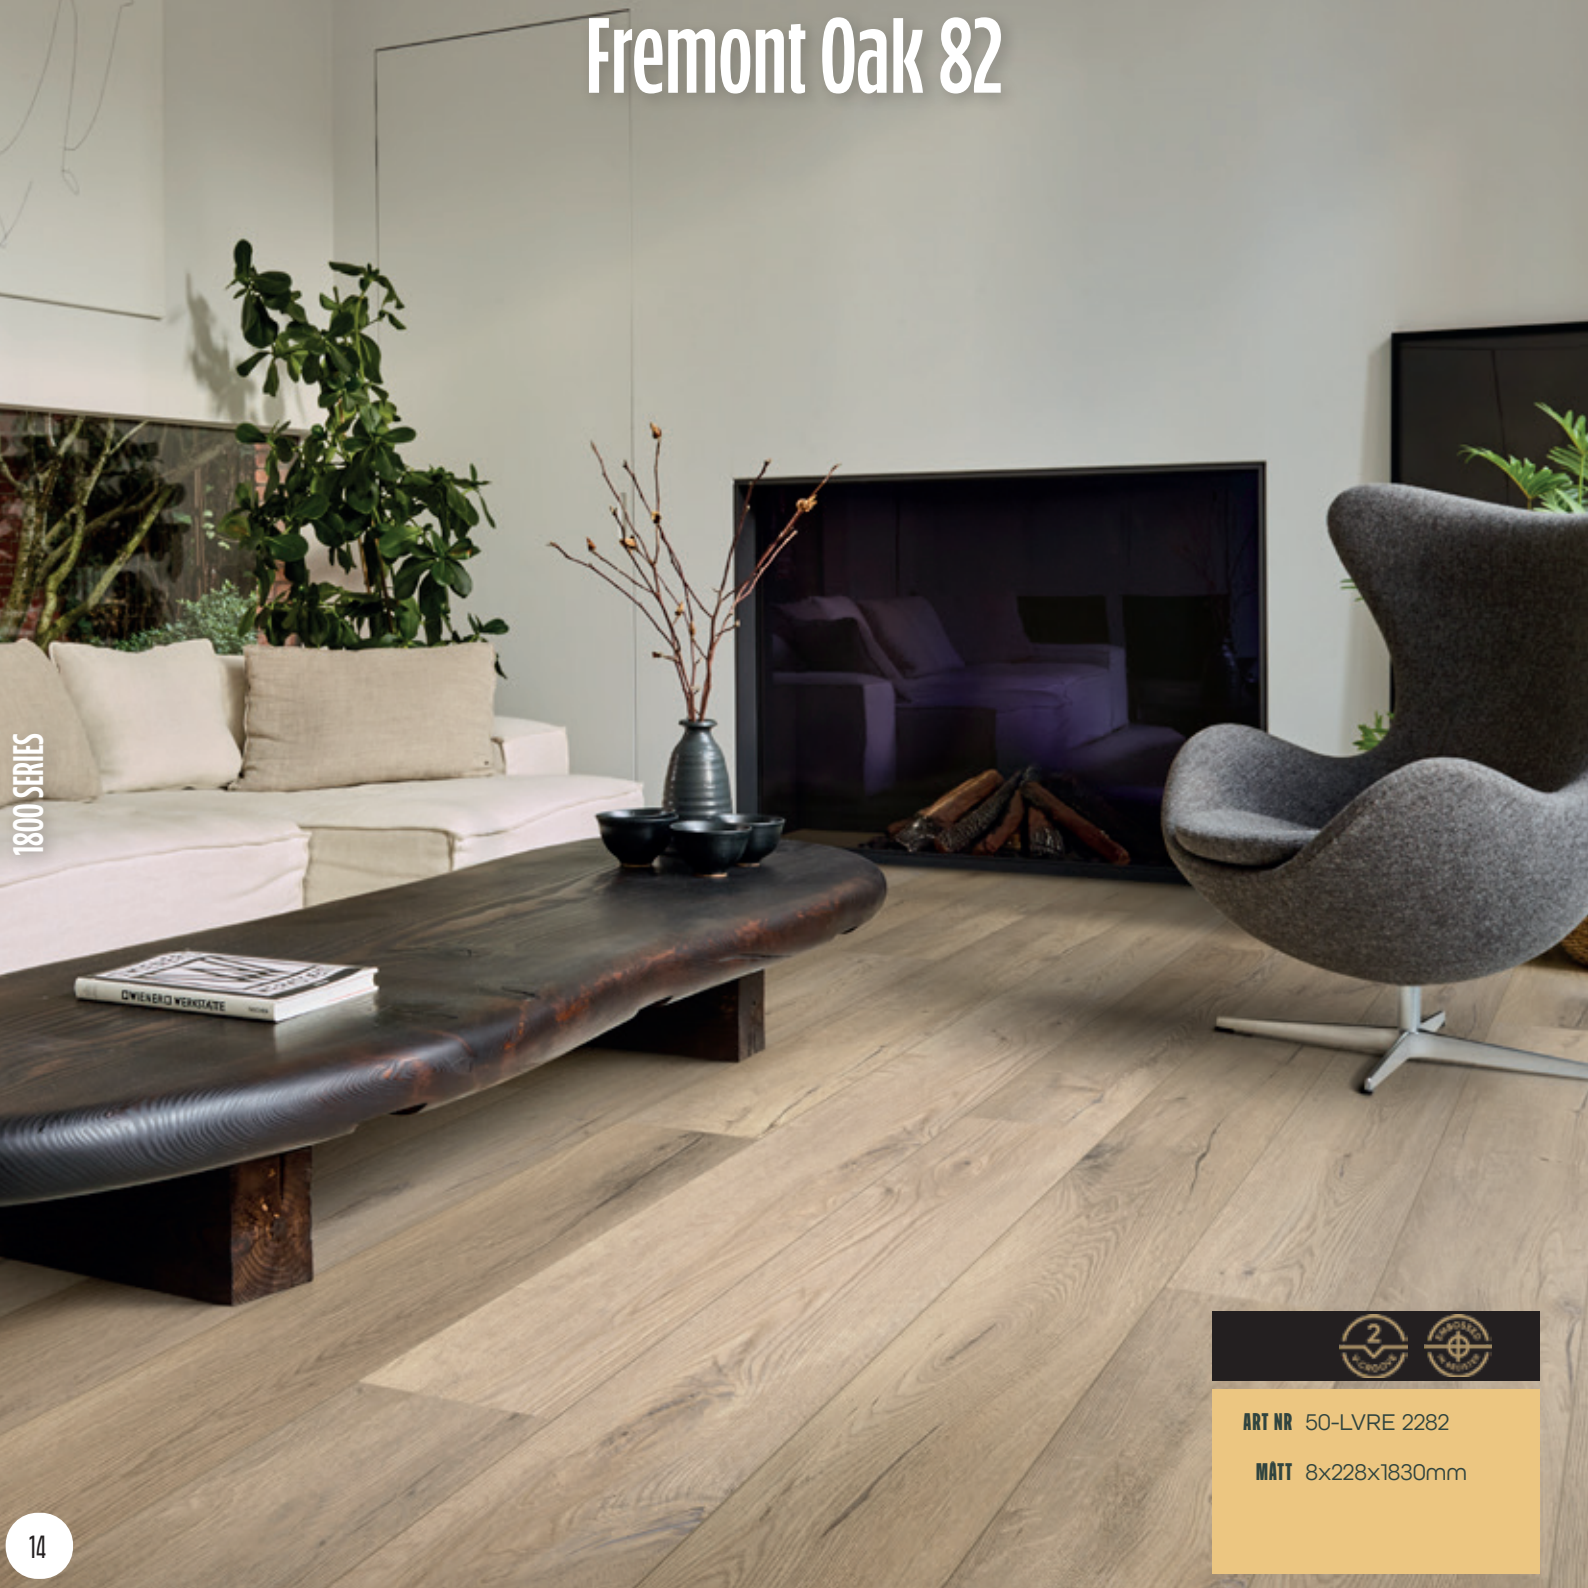

ART NR 50-LVRE 2282

MATT 8x228x1830mm

Fremont Oak 93



1800 SERIES



ART NR 50-LVRE 2293

MATT 8x228x1830mm

Juglans

1800 SERIES



ART NR 50-LVRE 3088

MATT 8x230x1830mm

Juniper



1800 SERIES



ART NR 50-LVRE 2713

MATT 8x230x1830mm

Minnesota Ash 02

1800 SERIES



ART NR 50-LVPE 2103

MATT 8x228x1830mm

Munster Oak 53



1800 SERIES



ART NR 50-LVRE 2353

MATT 8x228x1830mm

Munster Oak 88

1800 SERIES



ART NR 50-LVRE 2388

MATT 8x228x1830mm

Peruvia



ART NR 50-LVRE 3084

MATT 8x230x1830mm

1800 SERIES

Ocala Walnut 68

1500 SERIES



ART NR 50-LVRE 2068

MATT 8,5x228x1500mm

Portland Oak 72



ART NR 50-LVR 1872

MATT 8,5x180x1500mm

1500 SERIES

Acorn


NATURALS SERIES



ART NR 50-LVPE 854

MATT 8x182x1220mm

Bark

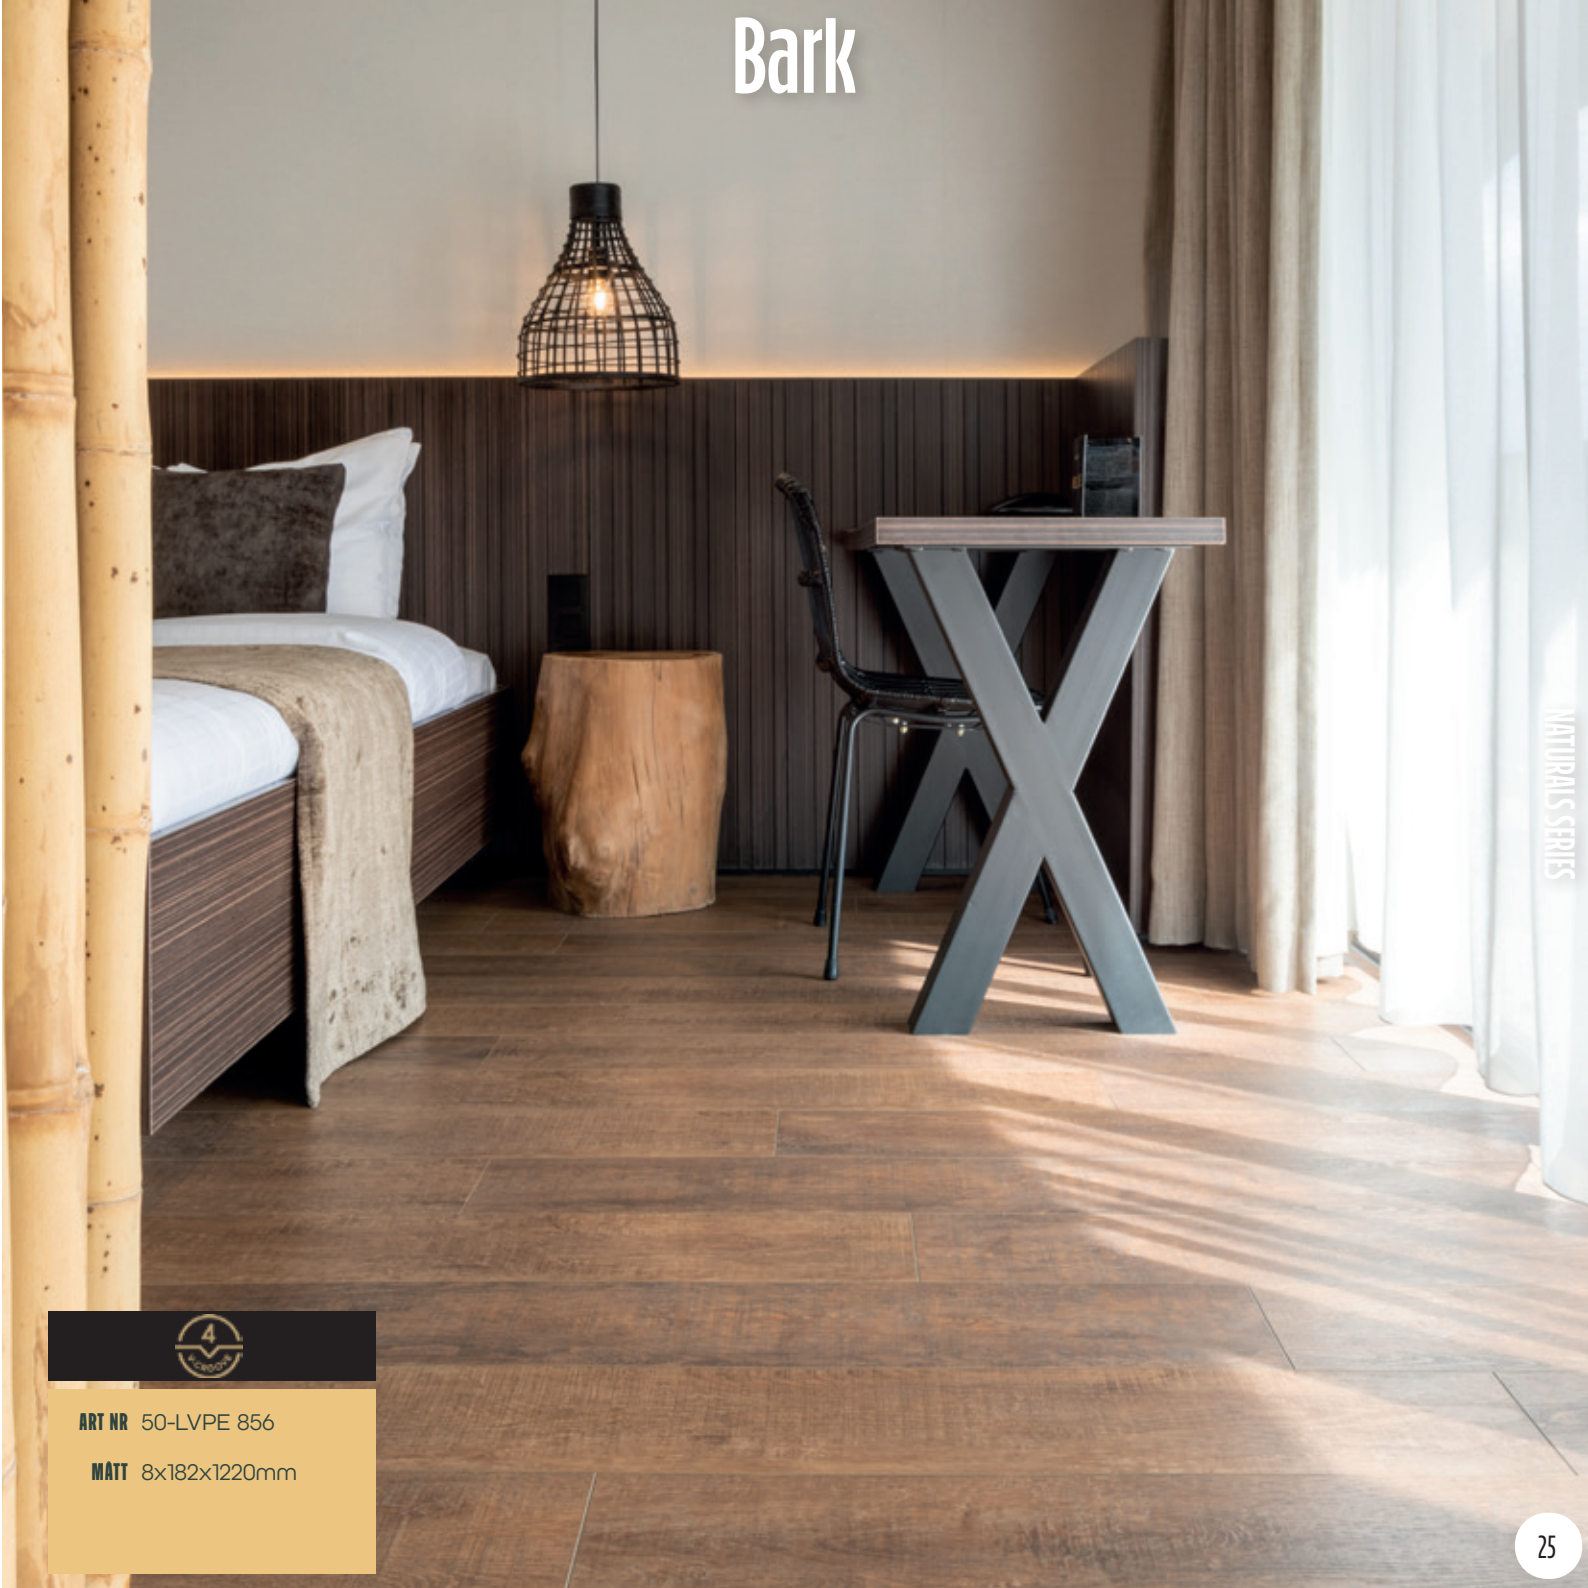

NATURAL SERIES



ART NR 50-LVPE 856

MATT 8x182x1220mm


Desert

NATURALS SERIES

ART NR 50-LVP 805

MATT 8x182x1220mm

Forest

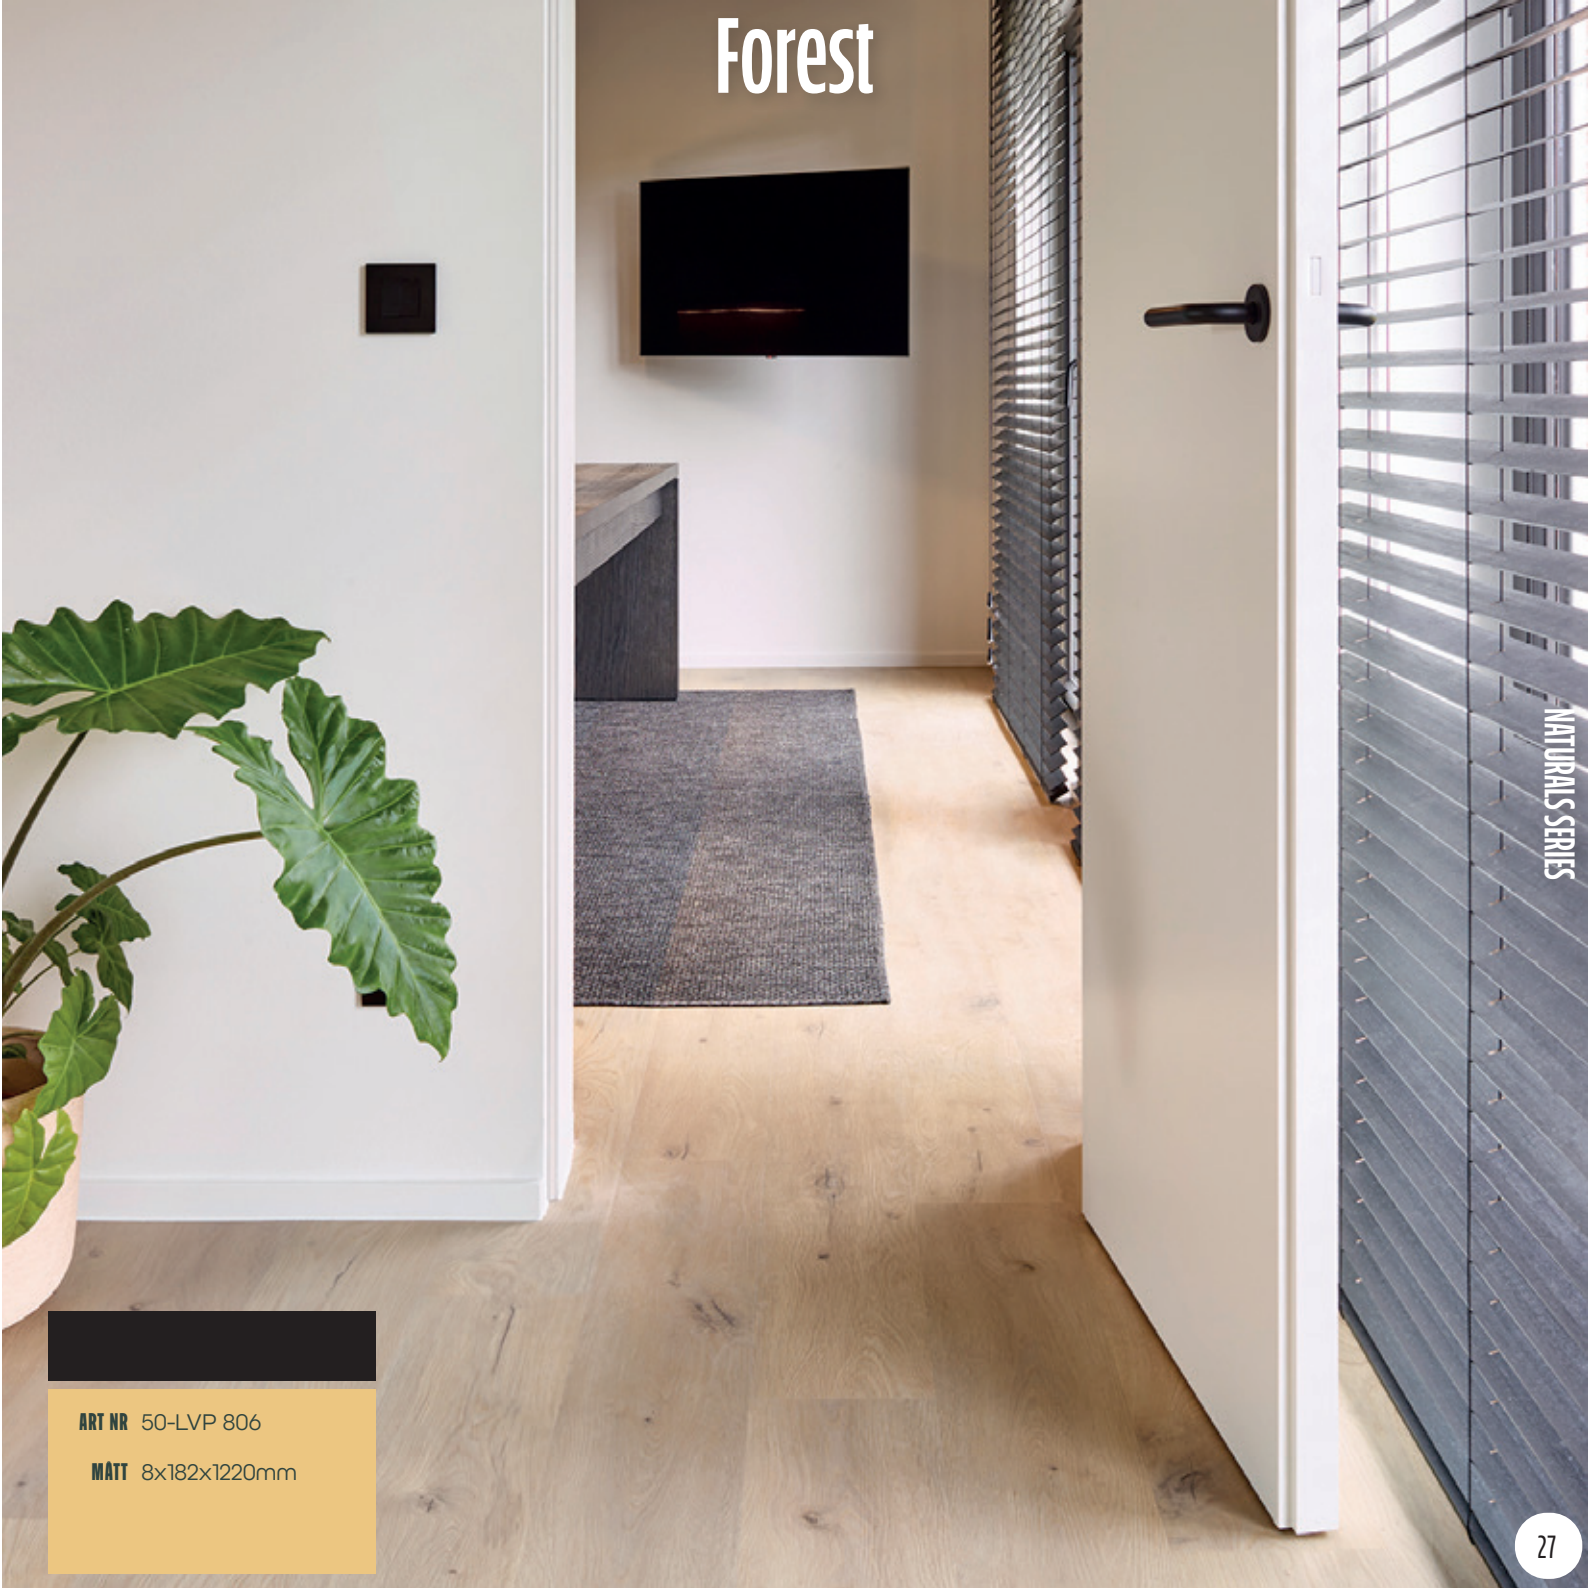

NATURALS SERIES

ART NR 50-LVP 806

MATT 8x182x1220mm


Lumber

NATURALS SERIES

ART NR 50-LVP 804

MATT 8x182x1220mm

Meadow

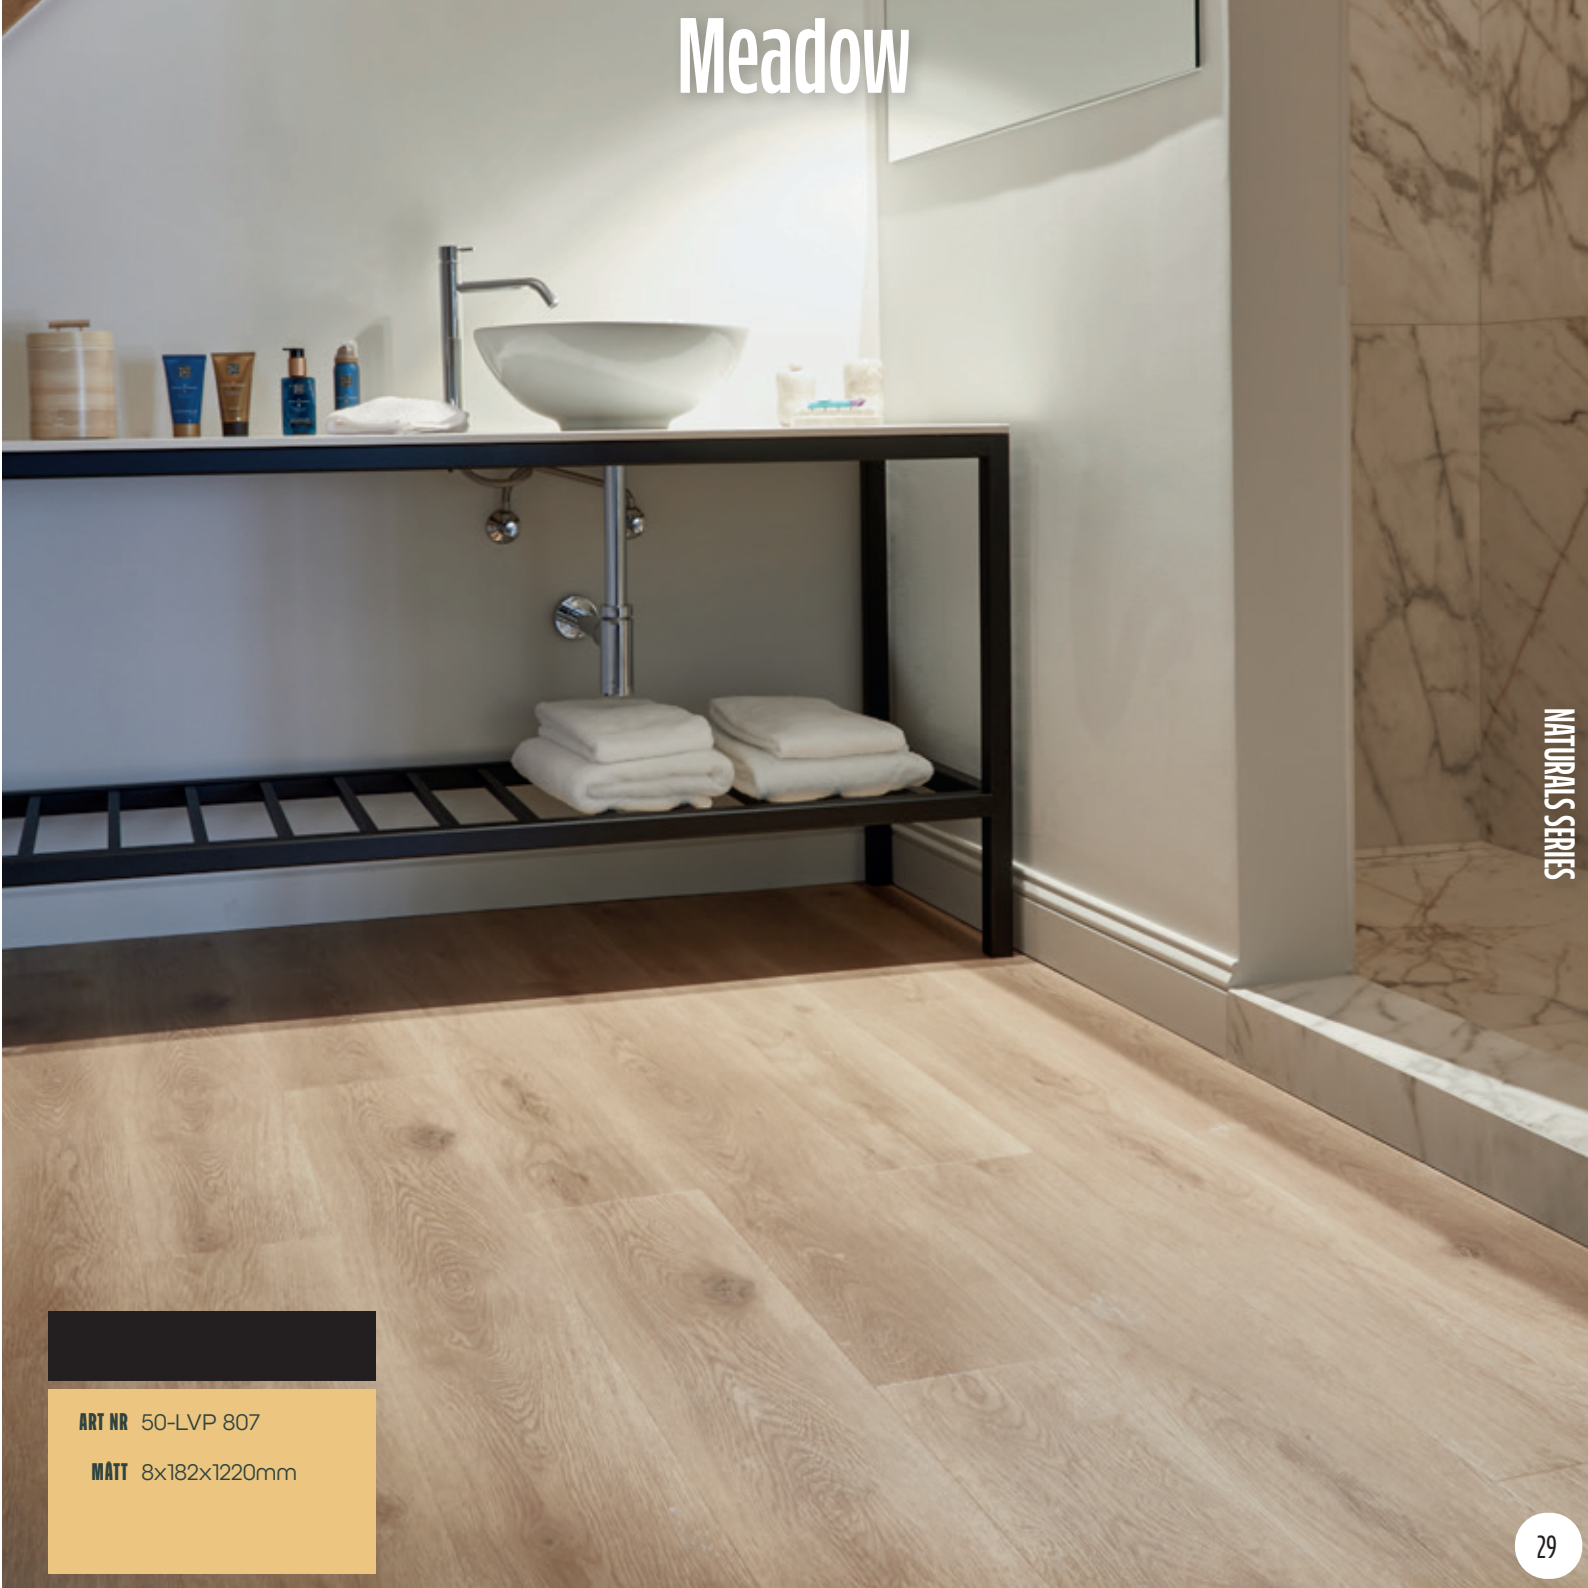

NATURALS SERIES

ART NR 50-LVP 807

MATT 8x182x1220mm

Charleston Oak 78

1200 SERIES

ART NR 50-LVP 1178

MATT 8x182x1220mm

Cleveland Oak 94



1200 SERIES



ART NR 50-LVPE 1494

MATT 8x180x1220mm

Enchanted Oak 51

1200 SERIES



ART NR 50-LVPE 751

MATT 8x180x1220mm

Fallen Oak 52




1200 SERIES

ART NR 50-LVP 752

MATT 8x180x1220mm

När formatet
är desigen!

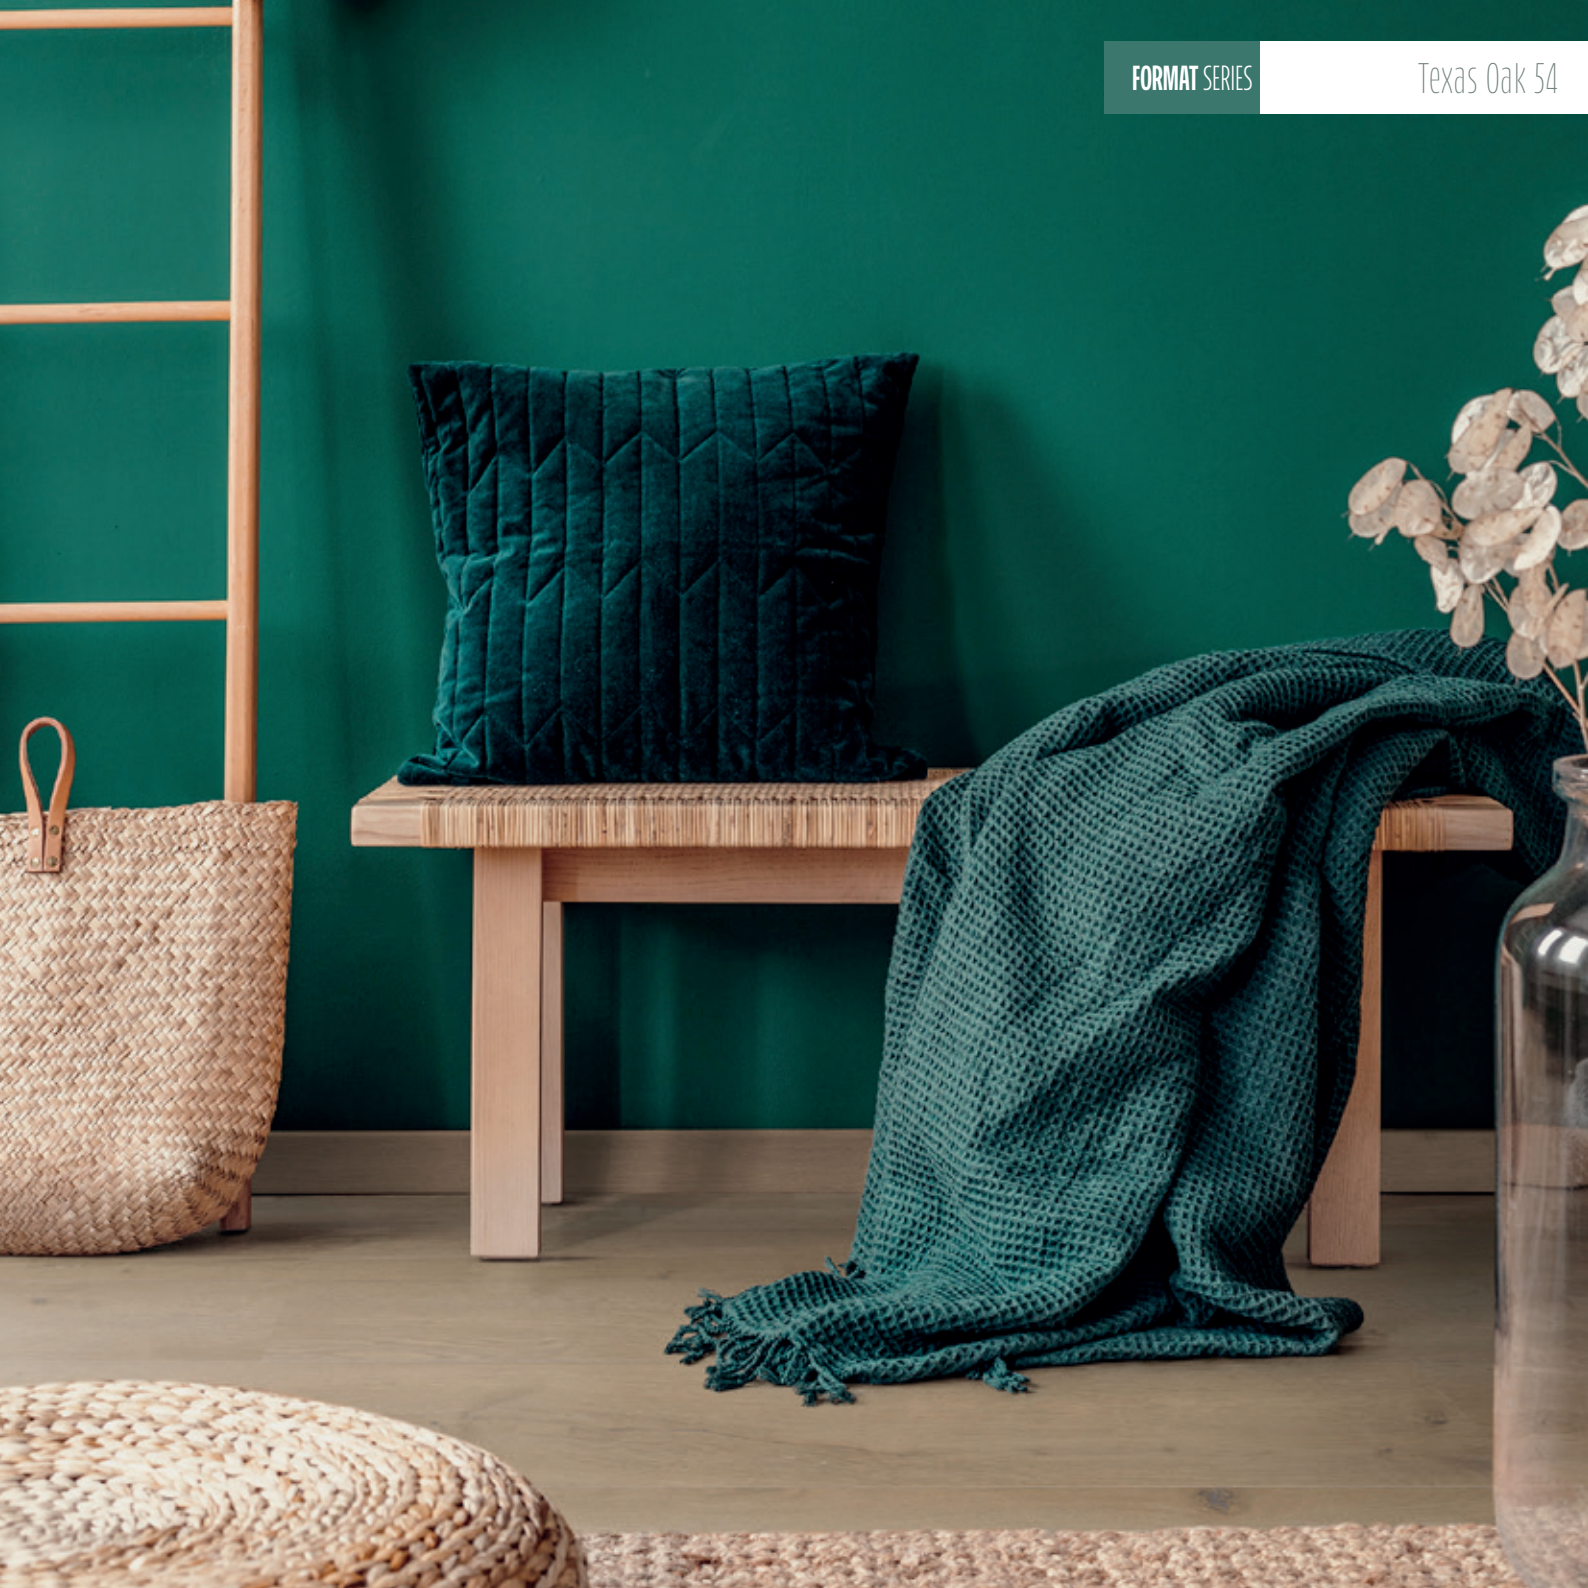

Texas Oak H54

FORMAT SERIES



ART NR 50-LVRH 2454

MATT 8x228x912mm

Texas Oak H71



FORMAT SERIES



ART NR 50-LVRH 2471

MATT 8x228x912mm

Texas Oak H86

FORMAT SERIES



ART NR 50-LVRH 2486

MATT 8x228x912mm

Texas Oak M54



ART NR 50-LVREM 2454

MATT 8x126x610mm
8x126x1220mm
8x181x1830mm
8x228x1830mm

FORMAT SERIES

Texas Oak M71

FORMAT SERIES



ART NR 50-LVREM 2471

MATT 8x126x610mm
8x126x1220mm
8x181x1830mm
8x228x1830mm

Texas Oak M86



FORMAT SERIES



ART NR 50-LVREM 2486

MATT 8x126x610mm
8x126x1220mm
8x181x1830mm
8x228x1830mm

Acorn HB

FORMAT SERIES



ART NR 50-LVPEH 854

MATT 8x110x660mm

Forest HB



FORMAT SERIES



ART NR 50-LVPEH 806

MATT 8x110x660mm

Lumber HB

FORMAT SERIES



ART NR 50-LVPEH 804

MATT 8x110x660mm

Meadow HB



FORMAT SERIES




ART NR 50-LVPEH 807

MATT 8x110x660mm

Juglans HB

FORMAT SERIES

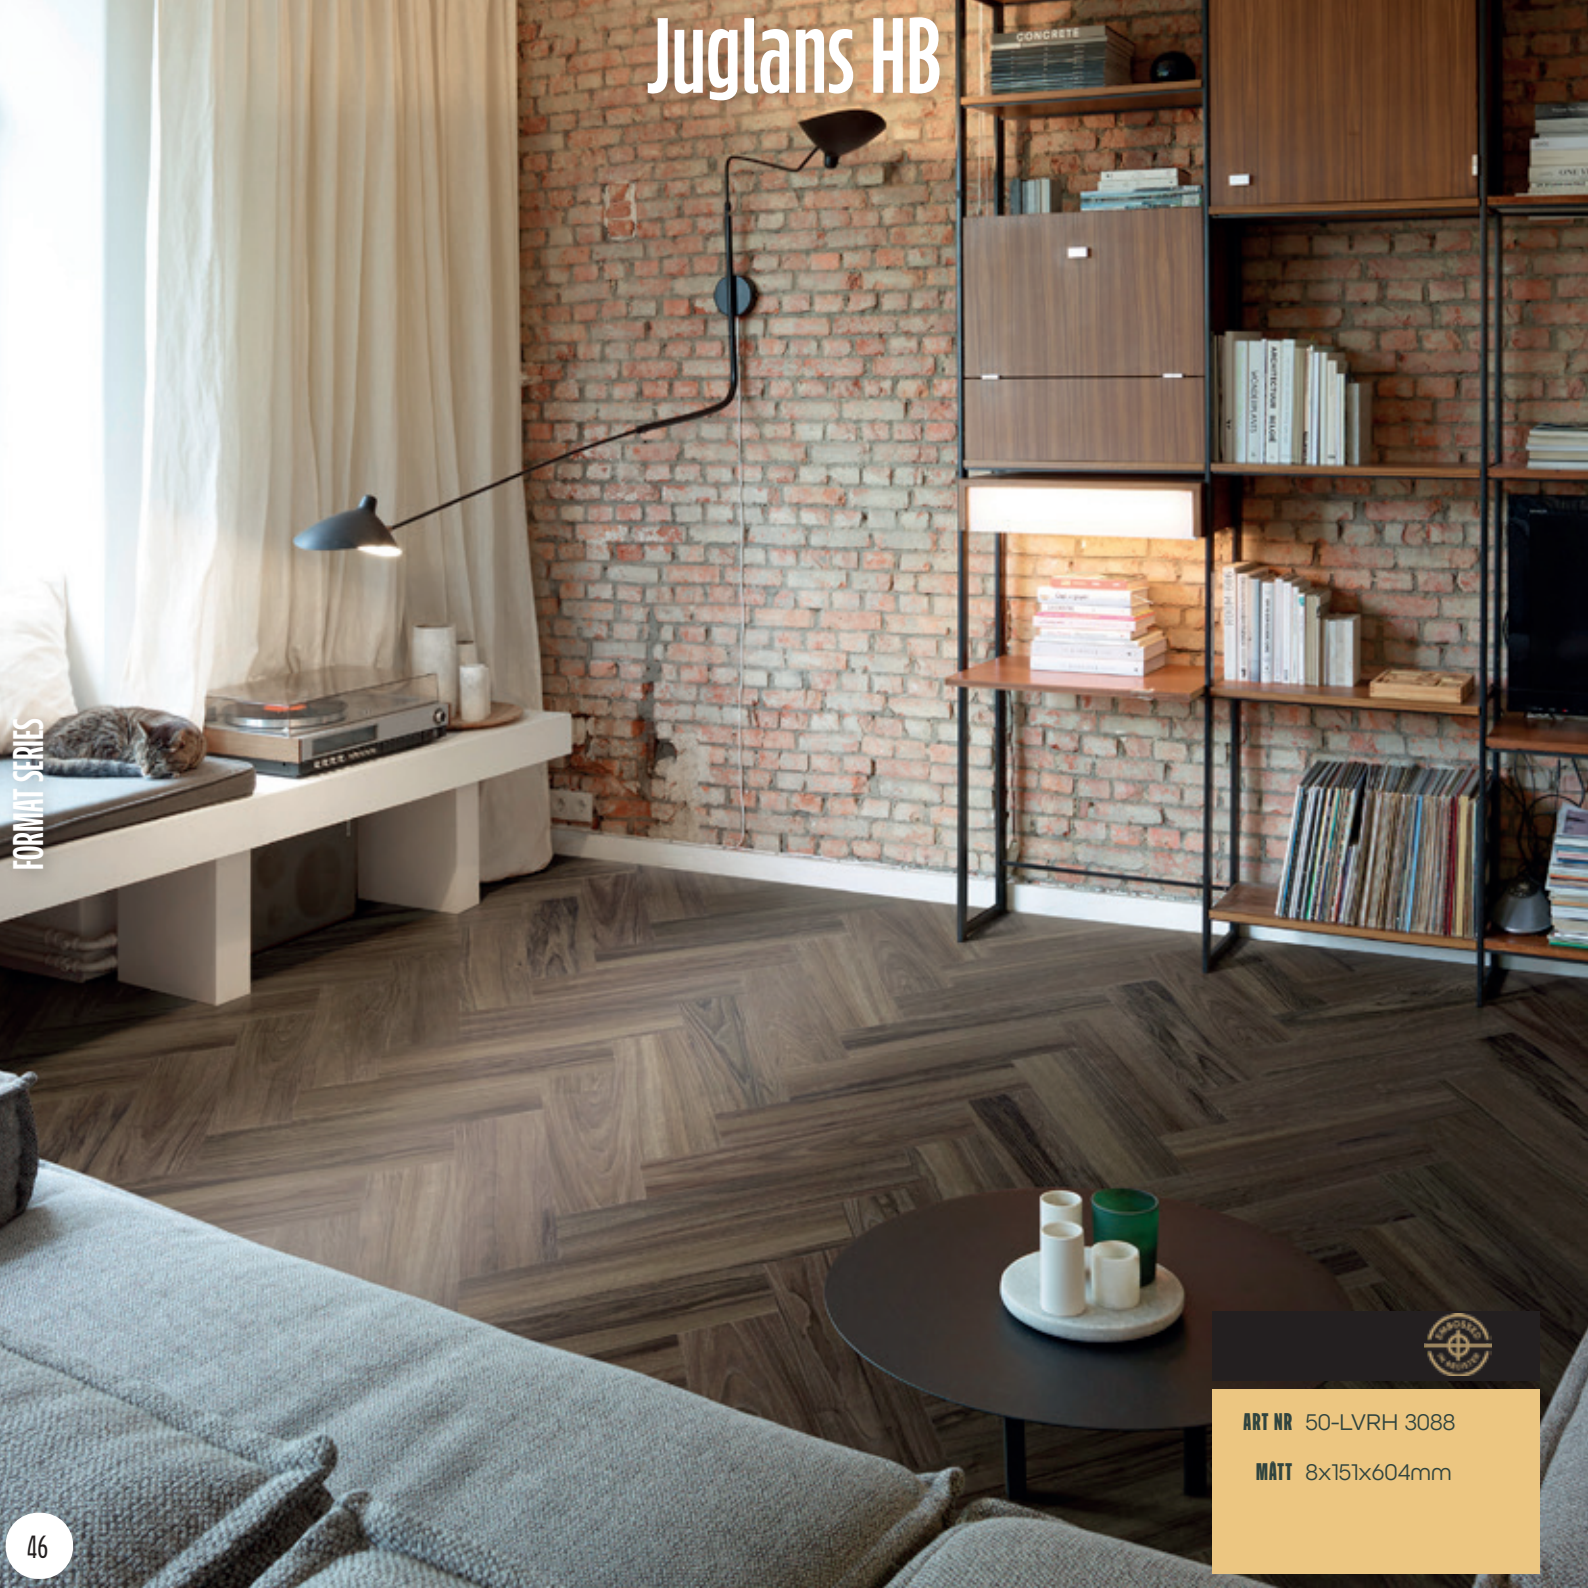

ART NR 50-LVRH 3088

MATT 8x151x604mm

Juniper HB

FORMAT SERIES



ART NR 50-LVRH 2713

MATT 8x151x604mm

Stenmönster

TILE SERIES

Polished Concrete 95



Albaron

MEGATILE SERIES



ART NR 50-LVTE 3392

MATT 8,8x600x950mm

Algar



MEGATILE SERIES




ART NR 50-LVTE 3396

MATT 8,8x600x950mm

Aneto

MEGATILE SERIES

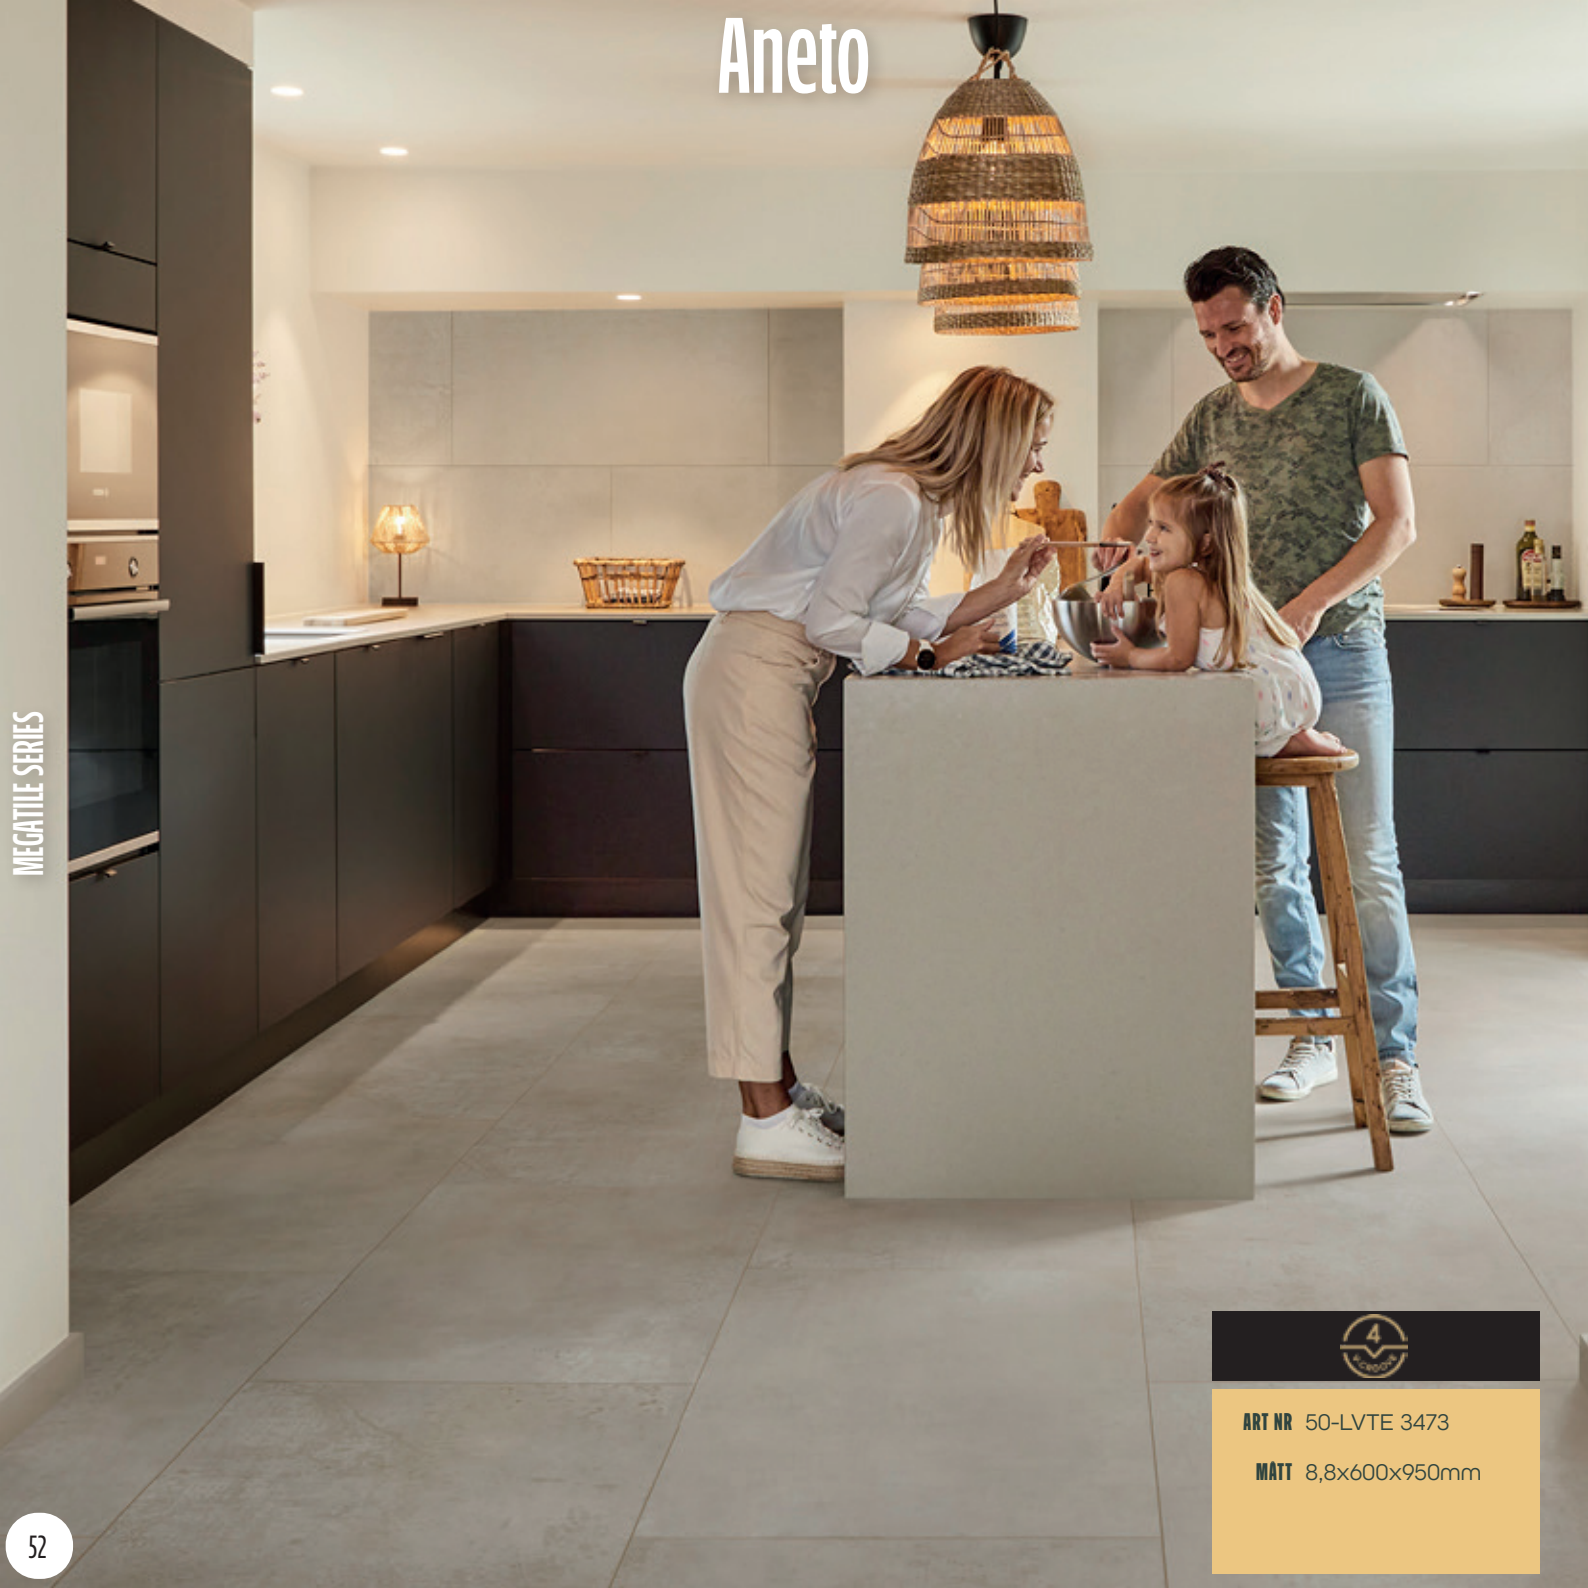

ART NR 50-LVTE 3473

MATT 8,8x600x950mm

Berner

MEGATILE SERIES



ART NR 50-LVTE 3399

MATT 8,8x600x950mm

Stromboli

MEGATILE SERIES



ART NR 50-LVTE 3493

MATT 8,8x600x950mm

Veleta

MEGATILE SERIES




ART NR 50-LVTE 3394

MATT 8,8x600x950mm

Everest

MEGASTONE SERIES

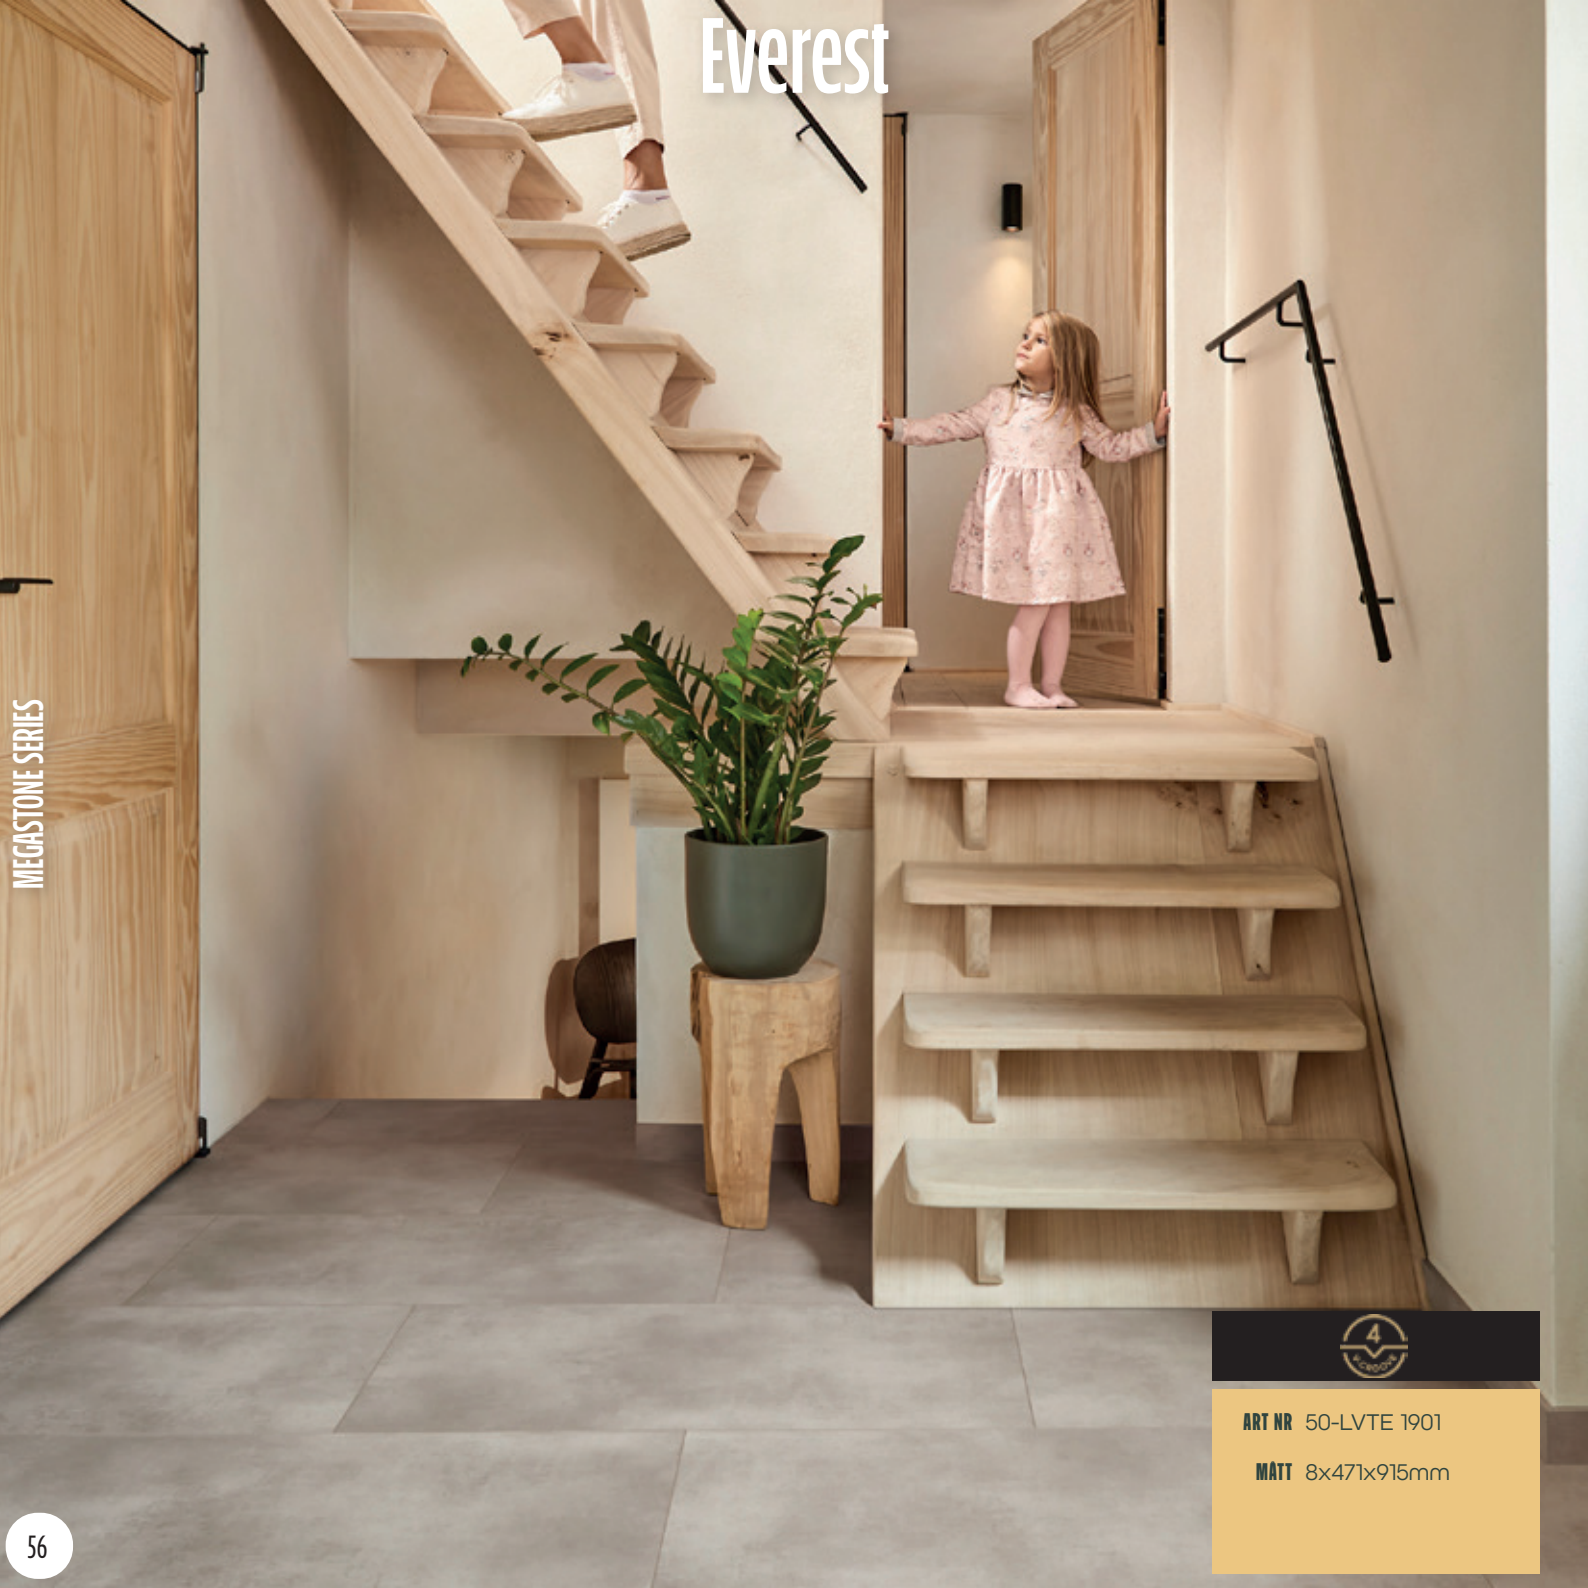

ART NR 50-LVTE 1901

MATT 8x471x915mm

Jura

MEGASTONE SERIES



ART NR 50-LVTE 1907

MATT 8x471x915mm

Matterhorn

MEGASTONE SERIES



ART NR 50-LVTE 1905

MATT 8x471x915mm

Thabor



MEGASTONE SERIES



ART NR 50-LVTE 1903

MATT 8x471x915mm

Aquila 50

TILE SERIES



ART NR 50-LVTE 1850

MATT 8x457x610mm

Columba 53



TILE SERIES



ART NR 50-LVTE 1853

MATT 8x457x610mm


Cosmic Copper 67

TILE SERIES

ART NR 50-LVT 1567

MATT 8x470x610mm

Lyra 57

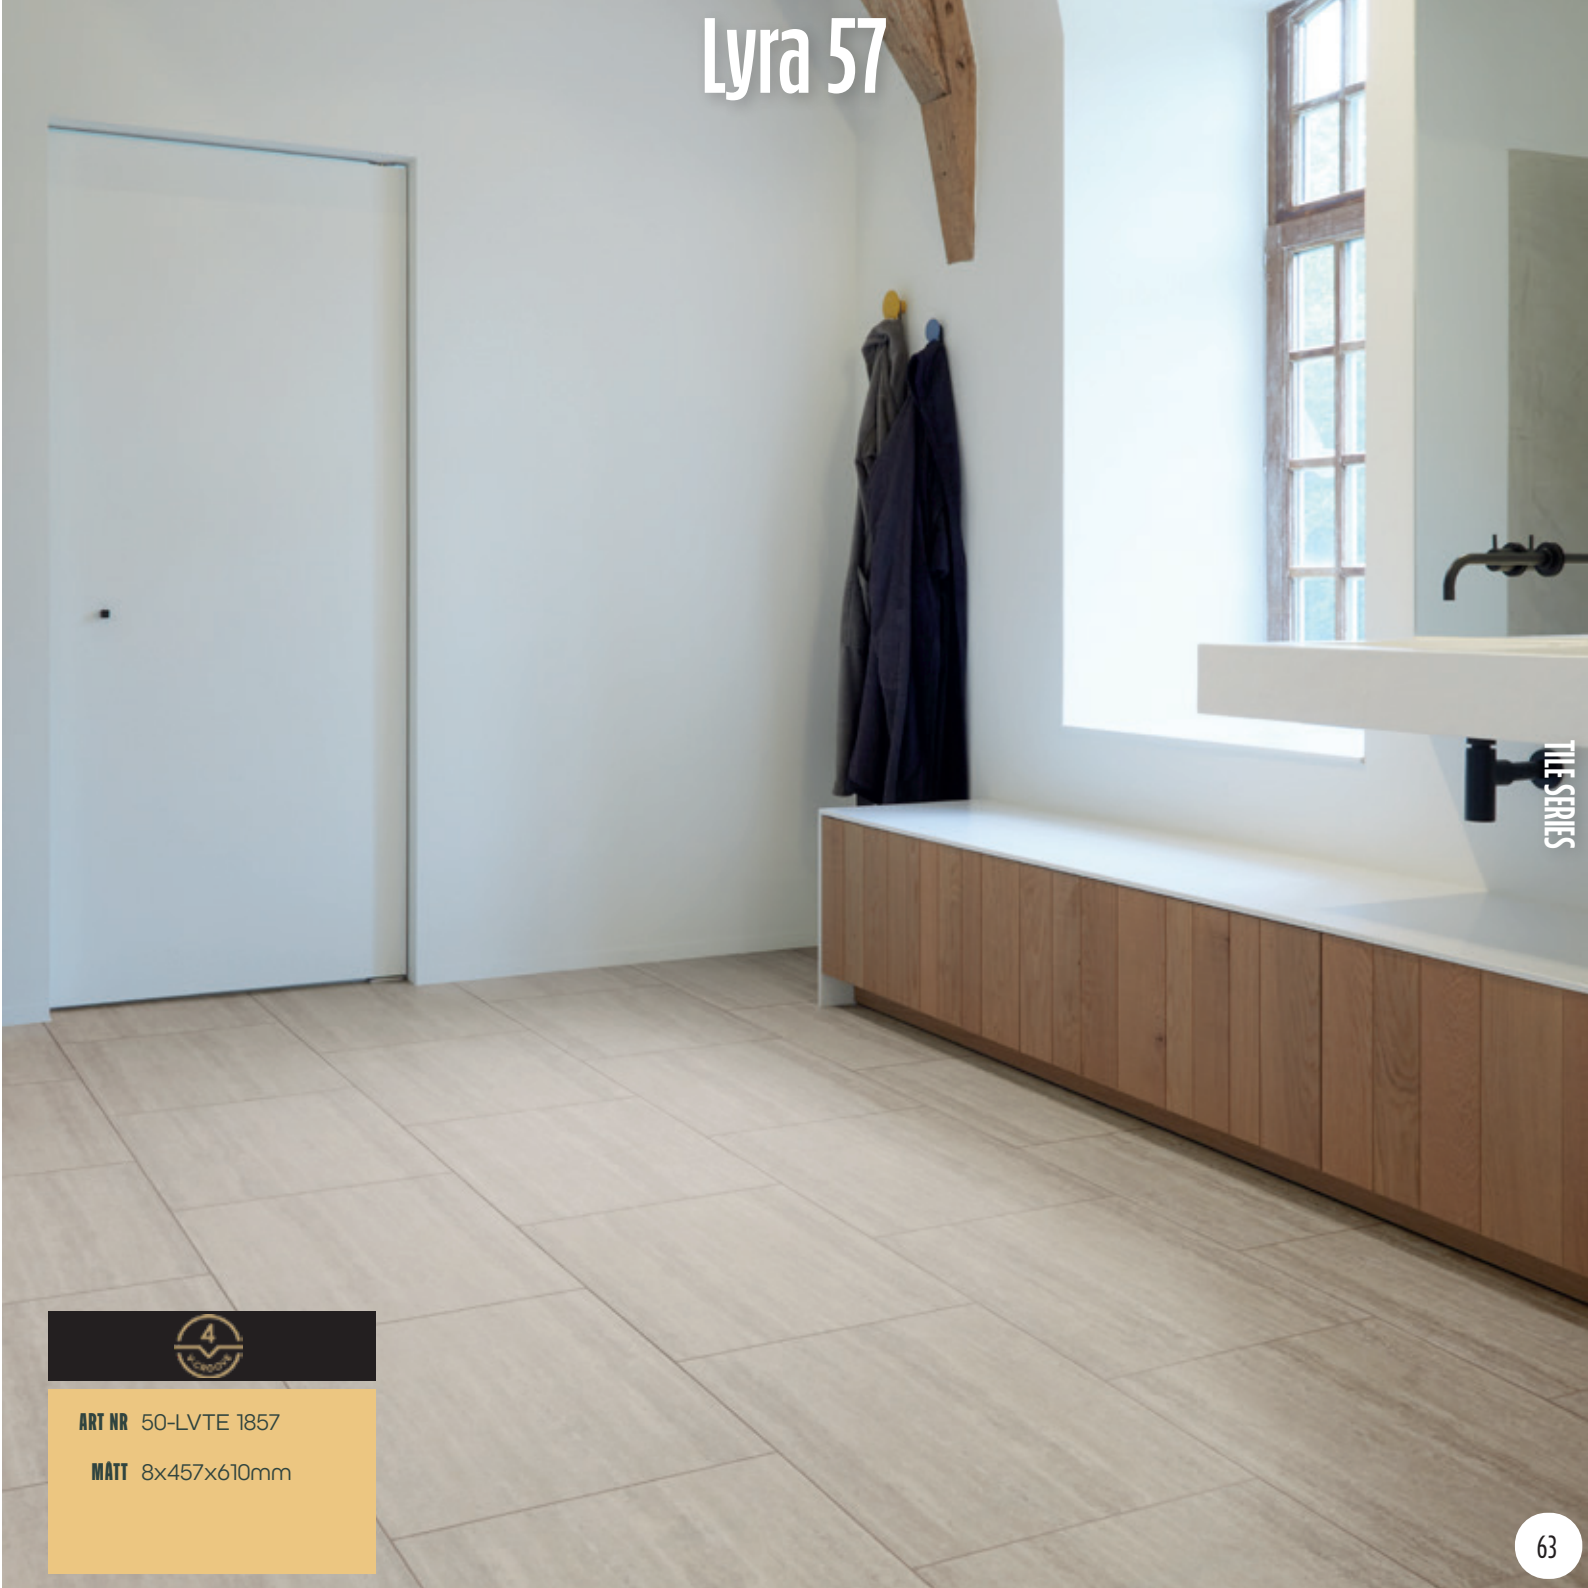

TILE SERIES



ART NR 50-LVTE 1857

MATT 8x457x610mm


Polished Concrete 95

TILE SERIES

ART NR 50-LVT 1695

MATT 8x470x610mm

Vela 54

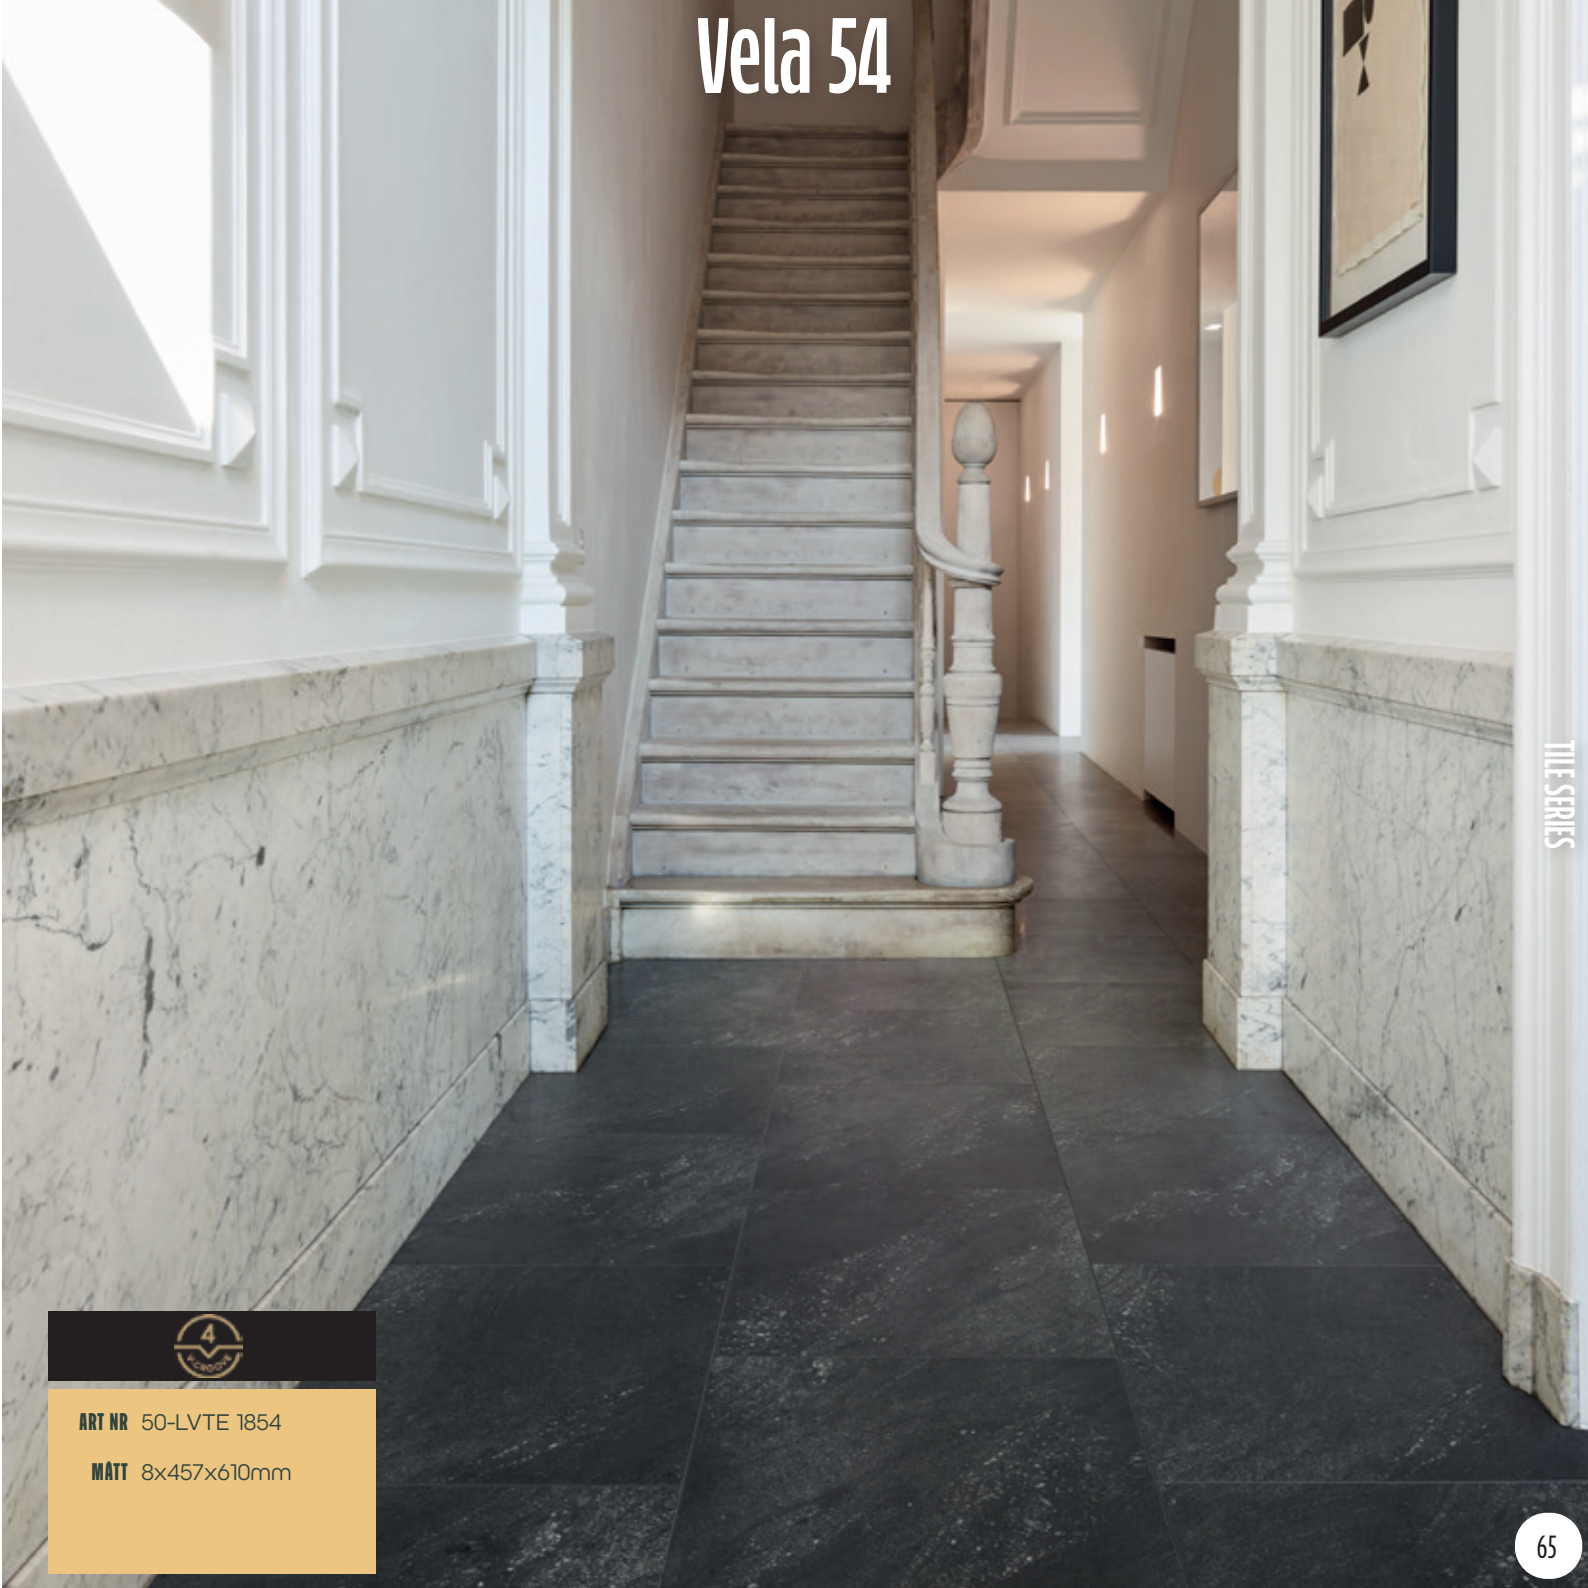

TILE SERIES



ART NR 50-LVTE 1854

MATT 8x457x610mm

Uterum

Golven från Coretec® är ett av marknadens bästa val om du vill ha ett mjukt golv i ditt uterum. Eftersom uterum i vissa fall kan vara en miljö med extrema klimatförhållanden är det dock alltid viktigt att du kontrollerar vilka förutsättningar som gäller i just ditt uterum.

Uterum kan vara allt från välisolerade och solskyddade utrymmen på en fast och uppvärmd betongplatta helt integrerad med huset, till en altan uppallad på stenar som gradvis byggts in med mer väderskydd. Det ena fallet är mycket likt inomhusmiljö och det andra näst intill utomhus. De olika alternativen ger såklart vitt skilda förutsättningar för ett golv.

Det är därför extra viktigt att följa installationsanvisningen för golvet. Rådfråga gärna en extra gång om du är osäker.

- Underlaget måste vara fast och stabilt. Ett sviktande undergolv blir med tiden utmanande för ett tunt golvs tunna lösning mellan brädor/plattor.
- Golvet måste flyta fritt även i uterum och behöver för säkerhets skull extra distans i ytterkanterna och vid genomföringar.
- Vi rekommenderar solskydd om golvet är utsatt för solstrålning. Förutom att man vill ha en behagligt klimat i sitt uterum så finns risk både för överhettning och missfärgning av golvet. Tänk på att det är strålningsvärmerna och inte lufttemperaturen som påverkar mest.

De viktigaste tipsen är

Lycka till med att göra ditt uterum ännu härligare att vara i!



Golvvärme

Golven från Coretec® lämpar sig väl för golvvärme.

Den svenska marknaden domineras av högkvalitativa golvvärmesystem som man kan känna sig trygga med och golven från Coretec® fungerar mycket bra tillsammans med dessa. Kärnan som bland annat innehåller stenmjöl är bra på att balansera och hålla kvar värmen på ett energieffektivt sätt.

Det är alltid viktigt att styrning och kontroll av golvvärmerna fungerar som den ska så att man inte chockar golv eller golvkonstruktion med för höga temperaturer eller hastiga svängningar. Tanken är alltid att en golvvärme ska stegas upp varsamt från avstängt läge och att värmen ska vara jämnt fördelad över hela golvkakan så det inte uppstår punktvisa obalanser.

Golven från Coretec® rör sig mindre än de flesta golv, men de rör sig trots allt lite och eftersom temperaturförändringar är största anledningen till rörelser så måste man hålla dem under kontroll.

Alla golvvärmesystem är inte ett tillräckligt bra underlag för att lägga tunna golv direkt ovanpå. Tunna golv är inte självbärande och kräver ett fast och jämnt underlag. Detta gäller för såväl golven från Coretec® som för andra tunna golv. Att konstatera om underlaget är tillräckligt fast och jämnt måste avgöras på plats av installatören innan golvläggningen påbörjas.

Installation

Våra golv är lätta att installera och har ett klicksystem som tillhör de starkaste i branschen.

Alla våra golv är 100% vattentäta.

Golven är mycket stryktåliga och går att installera på de flesta underlag. Kraven som ställs på förberedelser och förutsättningar är lägre än för de flesta golv. Men då alla installationer är unika är det ändå viktigt att läsa installationsanvisningen innan man börjar arbetet så att man ser om det är något speciellt man behöver tänka på för varje enskilt fall.

När man installerar tunna golv så måste man alltid ta hänsyn till att de inte är självbärande utan att de alltid behöver ett fast och jämnt underlag. Kraven på underlagen är dock mer generösa för golv från CoreWtec® som klarar ojämnheter ända upp till 3 mm mätt över 1,5 meter eller 5 mm mätt över 5 meter.

Vi rekommenderar att golven installeras i normal rumstemperatur, men till skillnad från de flesta golv behöver våra golv inte acklimatiseras lång tid innan installationen.

Golven tål temperaturer ända upp till 65°C, men det kan ändå vara bra att solskärma både för att få ett behagligt inomhusklimat och för att viss färgförändring alltid kan uppstå på grund av UV-strålning.



Installationsanvisning och installationsfilmer kan man ladda ner på:



www.coretec.nu



YouTube - COREtec Floors International

1800 SERIES

Elon



TEKNISKA DATA

SOUND CORE®

KLASS

Klass 23 / 33 / 41

GEOMETRISK KARAKTERISTIK

Enligt ISO 24337

SLITSTYRKA

Klarar 4000 cykler (EN 13329)

TÅLIGHET MOT RULLHJUL

Klarar 25000 cykler (EN 425)

VERKAN FRÅN MÖBELBEN

Ingen synbar förändring (EN16581)

BESTÄNDIGHET MOT INTRYCKMÄRKEN

≤ 0,15 mm (EN ISO 24343-1)

FLÄCKBESTÄNDIGHET

Klass 5 (ingen synbar förändring) (EN 438-2)

LÅSNINGSSTYRKA

LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5 (EN 24334)

DIMENSIONSSTABILITET

≤ 0,25 % (EN ISO 23999)

FÄRGHÄRDIGHET

> grad 6 (ISO 105-B02)

LJUDISOLERING

ΔL_W = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

ΔL_{LIN} = 10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

FORMALDEHYDEMISSIONSKLASS

E1 (EN 717-1)

BRANDKLASS/ FLAMSÄKERHET

Bfl - S1 (EN 13501)

HALKSÄKERHET

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

GOLVÄRME

Lämplig

PRESTANDA, STATISK ELEKTRICITET

≤ 2 kV (EN 1815)

TERMISK RESISTENS

0,066 m² - K/W (EN 12667)



LIVSTIDS
GARANTI
HEMMILJÖ



10 ÅRS
GARANTI
OFFENTLIG
MILJÖ



Coretec®



Miljöagenturer

0515-77 64 90

www.coretec.nu

info@miljoagenturer.se